




Rápida instalación

Peñagolosa

 Ref: **PF - AI**

Tipología	Pérgola fotovoltaica aislada	
Aplicación	Sobre suelo	
Tamaño máximo del módulo	Distribución 2V	Distribución 3V
	2465 mm	1903 mm
Espesor del módulo	Cualquier tamaño de módulo	
Anclaje	Mecánico o químico	
Perfiles de soporte	Perfiles C	
Tornillería	Acero inoxidable A2-70	
	Acero HDG	
Fijaciones	Aluminio 6005A T6	
Velocidad del viento	Hasta 140 km/h	
Recubrimiento	Zinc Magnesio ZM310 S350GD	
	Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461 (>55 µm)	


Perfiles



Perfil C

Tubo rectangular

Presores

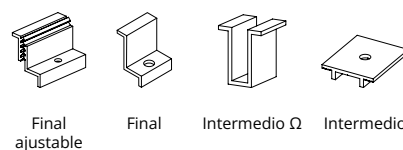


Final ajustable

Final

Intermedio Ω

Intermedio

Tornillería

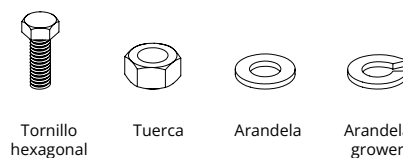


Tornillo hexagonal

Tuerca

Arandela

Arandela grower

Fijaciones



Empalme correa

Grapa módulo - correa

 Producto diseñado por **TSVA**

 Para más información: solasolenergy.com

Las estructuras pueden ser modificadas sin previo aviso si las necesidades de calidad así lo requieren.