

PEÑAGOLOSA



¿POR QUÉ PEÑAGOLOSA?



SECCIÓN CERRADA

Paso de cableado no visible y seguro. Sin necesidad de canalizaciones.



CIMENTACIÓN Y ANCLAJE

Solución con anclaje a cimentación sin necesidad de placa embebida.



ACCESORIOS OPCIONALES

Posibilidad de incorporar iluminación LED, color personalizado y kit de canalización de agua.



ESTRUCTURA MODULAR


Configurable para varios paños. Paños de hasta 5 metros.

DATOS TÉCNICOS

 CIMENTACIÓN Y ANCLAJE	Solución con anclaje a cimentación sin necesidad de placa embebida. Requiere poco volumen de hormigón: 0,9 m³ en pórticos exteriores y 1,6 m³ en pórticos interiores por zapata aislada.
 INSTALACIÓN DE MÓDULOS FV	Fácil y rápido montaje mecánico de los paneles FV (compatible con todo tipo de panel FV).
 RESISTENCIA AL VIENTO	Hasta 140 km/h (Terreno IV, CTE DB SE AE) ZONA C.
 RESISTENCIA A LA NIEVE	Hasta 40 kg/m².
 TIEMPO DE INSTALACIÓN	Reducido número de componentes.
 MONTAJE	Se requieren medios de elevación auxiliares para el izado del pórtico y su posterior anclaje a cimentación. Uniones atornilladas.
 MATERIALES	Pórtico y dintel de acero S275JR, correas de acero de aleación zinc-magnesio S350GD ZM310 y componentes de fijación de aluminio 6005 T6.

ACCESORIOS OPCIONALES

KIT DE CANALIZACIÓN DE AGUA	Sistema de canalización que garantiza la evacuación de agua permitiendo la ventilación de los módulos FV y la instalación de módulos FV bifaciales.
PERSONALIZACIÓN A COLOR	Protección complementaria mediante el proceso de termolacado que proporciona a las piezas un acabado en colores diversos, duradero y de mayor calidad.
KIT DE ILUMINACIÓN LED	3,2 W LED (3000 K / 5000 K). Cableado con conectores incluidos. 4 uds para 1 paño



DIMENSIONES (mm)


ALTURA LIBRE	Mínima	2300
	Máxima	2500
DISTANCIA ENTRE POSTES	1 paño	≤5000
LONGITUD DEL DINTEL		4700
INCLINACIÓN		5°

Conoce sus características, especificaciones y mucho más.




INSTALACIÓN

SOLUCIÓN CON CIMENTACIÓN

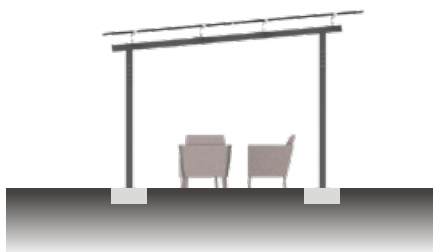


CTE DB-SE AE

Terreno IV, Zona C



Anclaje químico

ACCESORIOS OPCIONALES




CANALIZACIÓN

Solución diseñada para la evacuación de aguas



COLOR PERSONALIZADO

Posibilidad de termolacar en colores de la carta RAL incluyendo color corporativo



ILUMINACIÓN LED

Sistema de iluminación LED 3,2W (3000K/5000K)